DAYTONA corp.

R77261(1)/(2)

- \*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- \*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- \*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

サイドスタンドエクステンション
[GOTHIC]

適応車種	商品NO.
SOFTAIL(07-13)	77261

# ■ご使用前に必ず、ご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



行為を強制したり指示する内容を告 げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。

# ▲警告



・当商品を取り付ける際に、サイドスタンドを収納した状態で、車体に接触していないか、運転の妨げにならない か必ず確認をしてから走行してください。

# ⚠注意



・ 取り付けのボルト類にはネジ緩み止め剤(弊社品番:44022 等)を必ず使用していただき、定期的に ゆるみが無いか点検をしてください。



- ・ 適合車種以外の車両への取り付けは行わないでください。
- ・ 当商品は、サイドスタンドの出し入れ以外には使用しないでください。不用意な力を掛けると、純正の サイドスタンドが変形・破損する可能性がございます。

#### 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数 量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
1	ローレットバー		1	2	スタッドボルト	M8	1
3	アングルバー		1	4	バーマウント		1
5	スペシャルカラー		1	6	六角穴付きボルト	M8×30	1
7	六角穴付きボルト	M8×15	1				

### 使用工具


◆12mmスパナ ◆5mm六角レンチ ◆ネジ緩み止め剤

### 取付方法

純正のバンプラバーを破損に注意して取り外し、本品に組み込みます。

下図を参考にして純正サイドスタンドのタブ部に本品を組み付けします。

アングルバーとバーマウントの向き・位置を調整し、操作し易く車体に接触しない位置で固定してください。 固定には必ずネジ緩み止め剤を使用し、定期的に緩みが無いか確認をしてください。

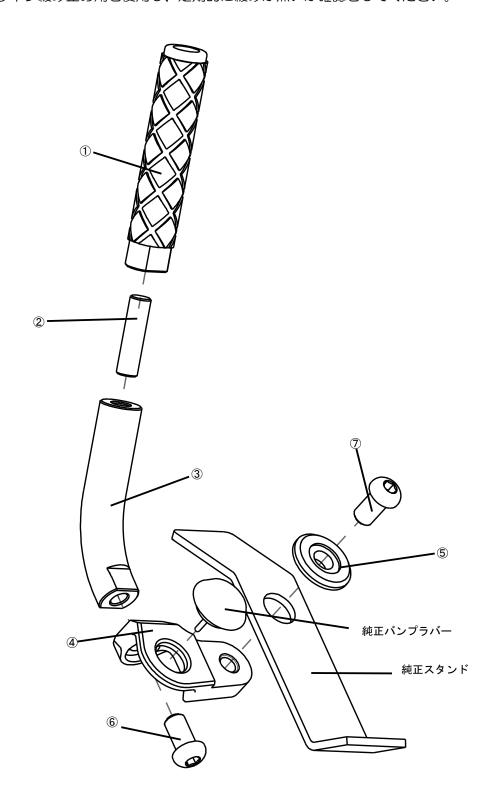

株式会社 **デザイト** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: http://www.daytona-mc.jp

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」O12O-6O-4955まで